


LEIGHTNING L1S

Utilización producto

Orejera de bloqueo del sonido

Descripción técnica

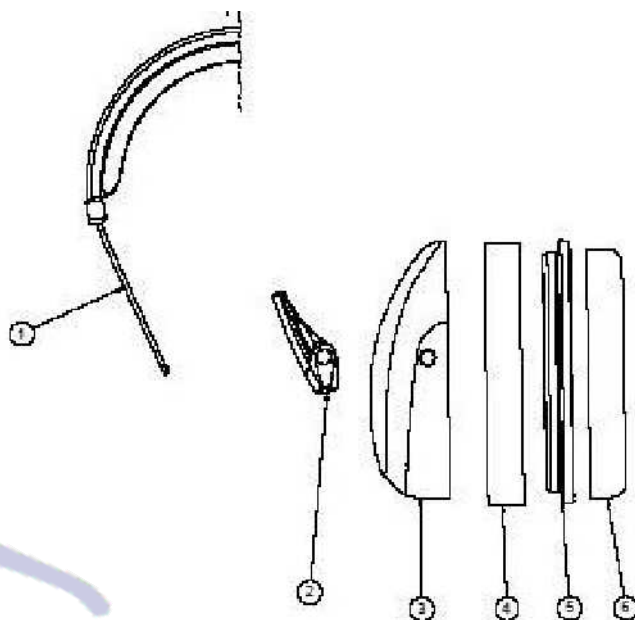

- 1) BANDA - alambre de acero, PUR-E, PVC, Textil/Negro
- 2) GUIA DEL ALAMBRE - PC/PBT/Negro
- 3) COPA- ABS/Gris
- 4) RELLENO - PUR-E/Gris
- 5) MONTURA - ABS/Negro
- 6) ALMOHADILLA - PVC/PUR-E/Negro

ATENUACIONES

	SNR=30 H=31 M=28 L=23							
Frecuencia en Hz:	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media dB:	17,9	20,3	22,9	26,3	32,9	32,3	39,3	35,1
Desviación estándar dB:	5,3	2,5	2,8	1,7	2,9	3,8	2,8	4,0
Protección supuesta dB:	12,6	17,8	20,1	26,6	30,0	28,5	36,5	31,1

Especificaciones técnicas y normas

Directiva europea :
89/686/CEE

Normas :
EN 352-1:2002

Certificación CE de tipo :
1260

Garantía de calidad
AFAQ: ISO 9001 : Version 2000

Número de certificación :

Marcado :
"Bilsom", "CE", "AS/NZS1270" -
en la banda y "Leightning L1s" - en la
copa



Informaciones adicionales

ACCESORIOS – Kit de Higiene - 1010998, Belt Clip - 1000252, Bilsom COOL II - 1000365

LEIGHTNING L1S

El proveedor o su representante local establecido en la Comunidad Europea :

BILSOM

declara que el Nuevo Equipo de Protección Individual descrito a continuación :

Designación :

Leightning L1s

Código artículo :

10.109.22

está conforme con las disposiciones de la Directiva 89/686/CEE.

Este EPI ha sido objeto de la certificación CE :

1260

expedido por :

INSPEC

Upper Wingbury Courtyard

5HP22 4LW

Aylesbury

United Kingdom

Identificado por el número :

0194

Hecho el : **30/09/2004**

en : **Inspec**

Sección : **Proteccion de la Cabeza**

Por : **TDS Temp**