

GUANTES DE PROTECCIÓN LABORAL


NITREX S400A



Características:

Guante de serraje vacuno azul, grosor 1,2-1,4 mm. Forro completo de sarga en algodón que protege de la descarga térmica y las costuras cuellos de vacuno rematadas interiormente que protegen de la descarga térmica y mecánica. Diseñados especialmente para soldadura tipo A (soldadura MIG/ARCO). Longitud 34 cm.

Riesgos mecánicos, temperatura

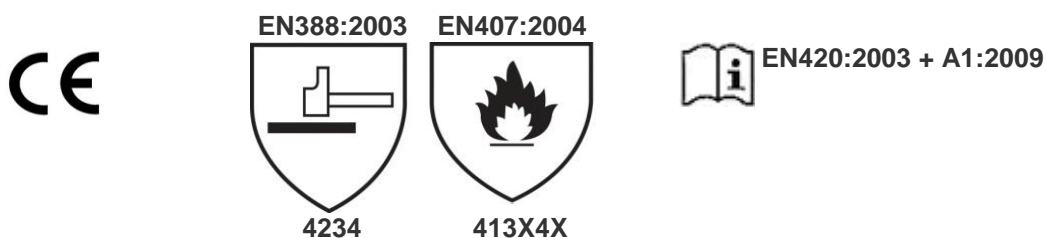

Cumple norma **EN12477** soldadura tipo A

Aplicaciones:

Trabajos de soldadura, mantenimiento en general, trabajos mecánicos.

Especificaciones:

Tallas: 11

Empaquetado

Bolsa de 12 pares. Caja de 72 pares.