FICHA TÉCNICA ANCLAJE ANTICAÍDAS

-OMEGA DUO 12_304 (Inoxidable).

Fepako Protección

Descripción: Anclaje anticaídas de chapa de acero plegada. Certificado EN795:2012 tipo A y según especificación técnica CEN/TS16415 para anclajes anticaídas para más de 1 usuario.

Incluye grabado de **número de serie identificativo único** y fecha de fabricación.

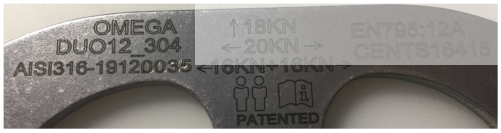

Resistencia: 20 KN / 18 KN (según sentido X o Y) *

Resistencia última de rotura de anclaje DUO12_304 (sin tener en cuenta limitación de resistencia de fijaciones) > 30 KN, para conexiones en un alojamiento, en dirección X o Y. Valor informativo no válido para cálculo.

Número de usuarios: máximo 2. (1 usuario en cada alojamiento o 2 usuarios en un mismo alojamiento). Apto para conexión de 2 líneas de vida EN795B consecutivas alineadas. 1 conector en cada alojamiento como máximo.

Visítanos en www.fepako.com

Sistema antigiro: SI. Base cóncava que facilita el clavado de los extremos laterales en la estructura.

Materiales, peso, dimensiones.

-Anclaje DUO 12 _304: acero inoxidable AISI 316 de 4 mm de espesor. 160 gramos. Longitud 128 mm

Fijación a estructuras de acero: (fijaciones permanentes)

DUO_304: Tornillería M12 inoxidable A4.

Fijación a estructuras de hormigón (fijaciones permanentes)

Varilla roscada M12 inox calidad A4+ químico Index MO-H* con temperatura >5º (para aplicación en frio: Index MO-HW) *

Varilla roscada M12 inox A4 + anclaje químico para altas cargas en hormigón *

*** IMPORTANTE:** La resistencia de diseño (resistencia de cálculo o proyecto) de las fijaciones en hormigón deberá ser igual o superior a la resistencia del anclaje DUO.

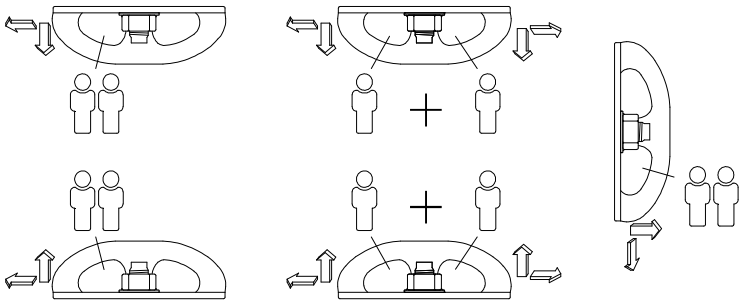



Ver instrucciones anclaje DUO12_304 para su instalación y uso. *Ver instrucciones de uso y compatibilidad de todos los equipos y componentes asociados que forman el sistema anticaídas.*

Fabricante *Omega Anchors SL . CIF B99465148.*