FICHA TÉCNICA ANCLAJE ANTICAÍDAS

OMEGA DUO 12 ZN (Cincado)

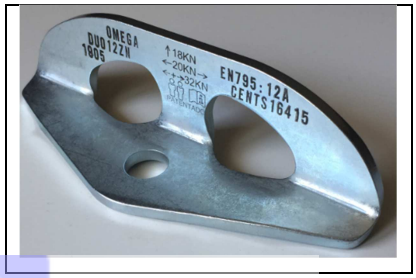

Fepako Protección

Descripción: Anclaje anticaídas de chapa de acero plegada. Certificado EN795:2012 tipo A y según especificación técnica CEN/TS16415 para anclajes anticaídas para más de 1 usuario.

Materiales, peso, dimensiones.

Acero S500MC de 4 mm de espesor, cincado. 160 gramos. Longitud 128 mm.

Uso recomendado: Trabajos en obras de construcción y otras instalaciones no permanentes en exterior. Anclajes en ambientes no agresivos en interior de edificios. (Para otros usos ver DUO12 inoxidable).

Resistencia: 20 KN / 18 KN (según sentido) *

Número de usuarios: máximo 2. (1 usuario en cada alojamiento o 2 usuarios en un mismo alojamiento). Apto para conexión de 2 líneas de vida EN795B consecutivas alineadas. 1 conector en cada alojamiento como máximo.

Sistema antigiro: SI. Base cóncava que facilita el clavado de los extremos laterales en la estructura.

Fijación a estructuras de acero*:

Visítanos en www.fepako.com

DUO12ZN: Tornillería de métrica 12, calidad 8.8, cincada.

Fijación a estructuras de hormigón:

Varilla roscada M12 calidad 8.8 cincada + químico Index MO-H* con temperatura >5º (para aplicación en frio: Index MO-HW) *

Varilla roscada M12 calidad 8.8 cincada + anclaje químico para altas cargas en hormigón *

Anclajes de expansión Index MTP-G sherardizado M12x110 o anclaje de expansión Hilti HST3_M12x115 galvanizado. Para hormigón C30/37 o superior, no fisurado, sin interferencias *

Anclajes de expansión de resistencia equivalente * (a los indicados en el punto anterior)

Anclajes de tornillo de rosca directa en hormigón de cabeza hexagonal *

*** IMPORTANTE.** La resistencia de diseño (también denominada resistencia de cálculo o proyecto) de las fijaciones en hormigón deberá ser igual o superior a la resistencia del anclaje DUO.

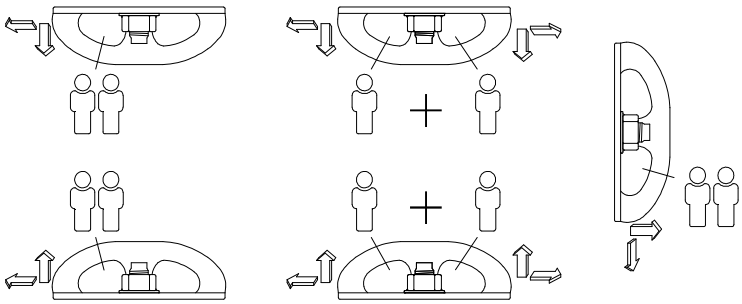



Ver instrucciones anclaje DUO12ZN para su instalación y uso. *Ver instrucciones de uso y compatibilidad de todos los equipos y componentes asociados que forman el sistema anticaídas.*

Fabricante *Omega Anchors SL . CIF B99465148*