



GUANTES DE PROTECCIÓN LABORAL

GUANTE DE CATEGORÍA II

GAMA "S" SERRAJE

GUANTE REF. S440R




DESCRIPCION Guante confeccionado en piel de serraje vacuno

Visítanos en www.fepako.com

Características:

Guante de serraje vacuno amarillo reforzado/cosido con hilo de aramida, grosor 2,4 – 2,5 mm. Forro completo de sarga en algodón que protege de la descarga térmica y las costuras cuellos de vacuno rematadas interiormente que protegen de la descarga térmica y mecánica. Diseñados especialmente para soldadura tipo A (soldadura MIG/ARCO). Longitud 40 cm.

Riesgos mecánicos, temperatura

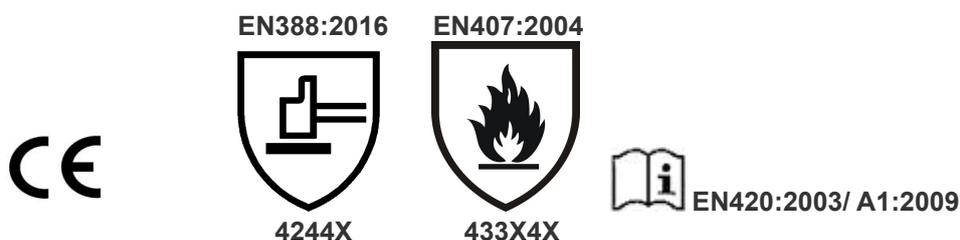

Cumple norma **EN12477:2001+a1:2005** soldadura tipo A

Uso recomendado:

Trabajos de soldadura, construcción metálica, forja, manipulación de chapa cortante, piezas calientes, trabajos mecánicos, mantenimiento en general

Organismo notificado: INTERTEC (nº 0362) Inglaterra.

Especificaciones:

Tallas: 10

Embalaje: Bolsa de 12 pares. Caja de 72 pares.