

ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE – ANTI SLIP MAT

Características :

Espesor de 8 mm
 Anchura 250 mm.
 Longitud 5 metros x rollo

Con nuestra alfombrilla obtendrá un coeficiente de fricción mucho más alto por el deslizamiento entre la carga y el área de carga.

(fricción por deslizamiento constante, de acuerdo con **VDI 2700** de al menos 0,6 μ)


En la práctica, esto significa para usted:

Un menor número de cintas de amarre = tiempo = menos dinero del ahorro

En la industria, por ejemplo:

Acero / aluminio bobinas, maquinaria, industria del papel, industria del cartón, por camión, ferrocarril ...

Usando estas alfombrillas antideslizantes asegura un coeficiente consistentemente alto de rozamiento de deslizamiento de al menos 0,6 μ , según **VDI 2700**, incluso en áreas de carga húmedas.

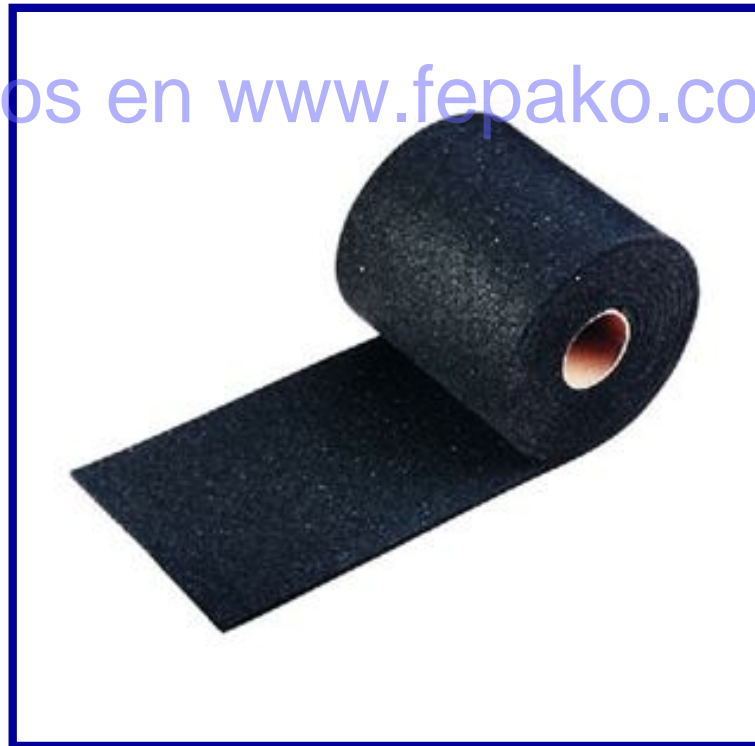

Thickness 8 mm
 Width 250 mm
 Length 5 Meter/PER ROLL

You get a much higher coefficient of sliding friction between the cargo and the cargo area

(practically constant sliding friction, according to VDI 2700 at least 0.6 μ)

In practice, this means to you:

Fewer lashing straps and safety belts
 = less time = saving money

Industries - for example:
 Steel / aluminum coils, machinery, paper industry, cardboard industry, for truck, rail and container loading

Using the VTT® - anti slip mats ensures a consistently high coefficient of sliding friction of at least 0.6 μ , according to VDI 2700, even in wet and wet goods loading areas.

Visítanos en www.fepako.com